
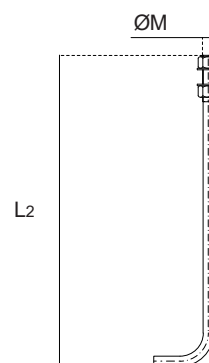

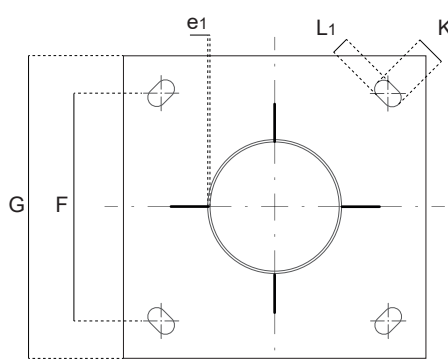
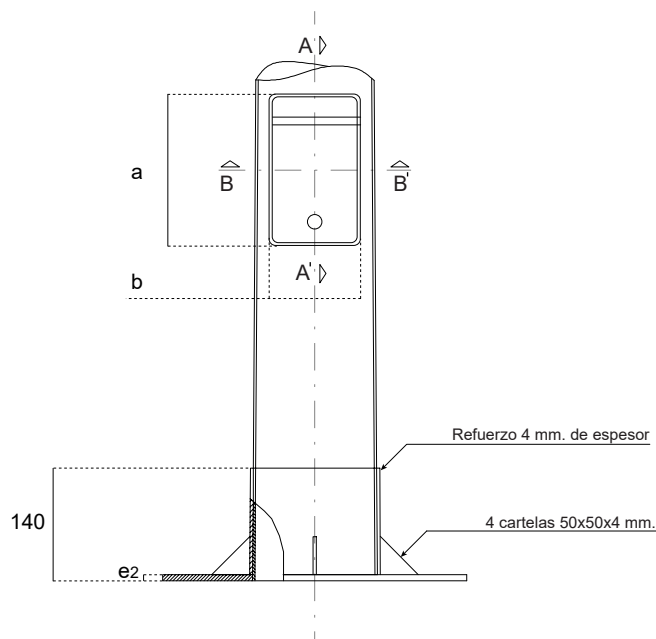
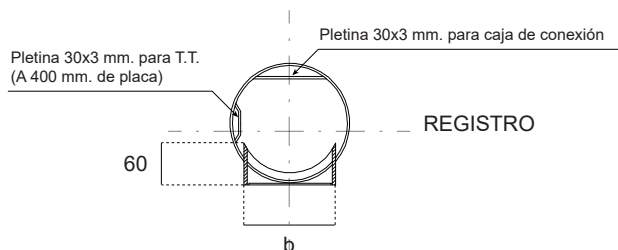


COLUMNAS TRONCOCÓNICAS MODELO AM-10

Truncated cone model AM-10

Columnas de sección circular de tipo tronco-piramidal. Fabricadas en acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025 y en base a UNE EN 40. Pueden ser provistas de un brazo de sección con el mismo perfil y diseño. Acabado y protección mediante galvanizado en caliente según norma UNE EN ISO 1461

Circular section pole truncated cone type. Made of carbon steel S 235 JR according to UNE EN 10025 and based on UNE EN 40. They can be provided with a section arm with the same profile and design. Finishing and protection by hot dip galvanized steel according to UNE EN ISO 1461

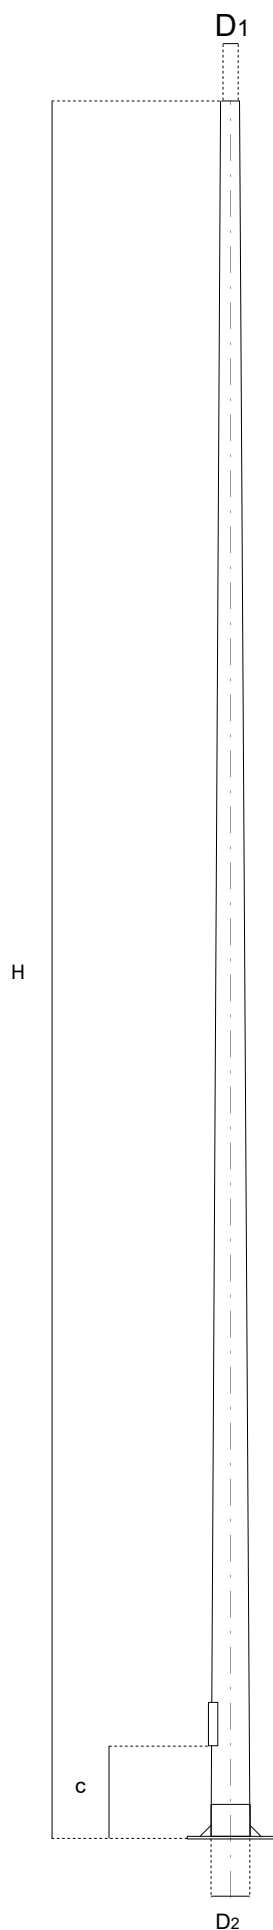

COLUMNAS TRONCOCÓNICAS MODELO AM-10

Truncated cone model AM-10

REFERENCIA Reference	DIMENSIONES COLUMNA TRONCOCÓNICA Truncated cone pole dimensions						PLACA BASE Flange base				PERNOS Bolts
	H (m)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	a x b (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	G (mm)	F (mm)	L ₁ x K (mm)	ØM x L ₂ (mm)
C - 4.000 / 76	4,00	76	128	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 4.000 / 150	4,00	150	202	170 x 110	410	4	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 5.000 / 60	5,00	60	125	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 5.000 / 76	5,00	76	141	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 5.000 / 150	5,00	150	215	170 x 110	410	4	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 6.000 / 60	6,00	60	138	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 6.000 / 76	6,00	76	154	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 6.000 / 102	6,00	102	180	170 x 110	410	3	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 6.000 / 124	6,00	124	202	170 x 110	410	4	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 6.000 / 150	6,00	150	228	170 x 110	410	4	6	300	215	20 x 45	16 x 500
C - 7.000 / 60	7,00	60	151	170 x 110	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 7.000 / 76	7,00	76	167	170 x 110	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 7.000 / 102	7,00	102	193	170 x 110	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 7.000 / 124	7,00	124	215	170 x 110	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 7.000 / 150	7,00	150	241	170 x 110	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 60	8,00	60	164	200 x 150	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 76	8,00	76	183	200 x 150	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 88	8,00	88	192	200 x 150	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 102	8,00	102	206	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 124	8,00	124	228	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 8.000 / 150	8,00	150	254	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 60	9,00	60	177	200 x 150	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 76	9,00	76	193	200 x 150	440	3	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 88	9,00	88	205	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 102	9,00	102	219	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 124	9,00	124	241	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 9.000 / 150	9,00	150	267	200 x 150	440	4	8	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 60	10,00	60	193	200 x 150	440	3	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 76	10,00	76	206	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 88	10,00	88	218	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 102	10,00	102	232	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 124	10,00	124	254	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 10.000 / 150	10,00	150	280	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 60	11,00	60	203	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 76	11,00	76	219	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 88	11,00	88	231	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 102	11,00	102	245	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 124	11,00	124	267	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 11.000 / 150	11,00	150	293	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 60	12,00	60	216	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 76	12,00	76	232	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 88	12,00	88	244	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 102	12,00	102	258	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 124	12,00	124	280	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 12.000 / 150	12,00	150	306	200 x 150	440	4	10	400	285	25 x 50	22 x 700
C - 14.000 / 76	14,00	76	258	200 x 150	440	4	12	400	285	30 x 60	27 x 1000
C - 14.000 / 88	14,00	88	270	200 x 150	440	4	12	400	285	30 x 60	27 x 1000
C - 14.000 / 102	14,00	102	284	200 x 150	440	4	12	400	285	30 x 60	27 x 1000
C - 14.000 / 124	14,00	124	306	200 x 150	440	4	12	400	285	30 x 60	27 x 1000
C - 14.000 / 150	14,00	150	332	200 x 150	440	4	12	400	285	30 x 60	27 x 1000
C - 16.000 / 76	16,00	76	284	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1000
C - 16.000 / 88	16,00	88	296	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1000
C - 16.000 / 102	16,00	102	310	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1000
C - 16.000 / 124	16,00	124	332	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1000
C - 16.000 / 150	16,00	150	358	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1000
C - 18.000 / 102	18,00	102	336	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1300
C - 18.000 / 124	18,00	124	358	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1300
C - 18.000 / 150	18,00	150	384	200 x 150	440	4	14	500	350	30 x 60	27 x 1300